

## Mobilní oplocení – betonový základ:

Standardní silniční betonové svodidlo typu „New Jersey“ výšky 800 mm, délky 2000 mm a šířky minimálně 600 mm

Proti standardnímu výrobku požadujeme doplnění o 2 otvory průměru 30 mm pro prostrčení aretačních šroubů nástavby oplocení. Nástavba oplocení není předmětem tohoto zadávacího řízení. Umístění otvorů je možné v rámci prostoru vyšrafovaného ve výkresech – přesné umístění určí výrobce, vždy však nad hranou zlomu a minimálně 400 mm od horní hrany svodidla. Otvory budou řešeny zabetonovanou trubicí vnitřního průměru 30 mm, materiál trubky bude **pozinkovaná ocel nebo odolný plast**.


Nevyžadujeme certifikaci pro použití na pozemních komunikacích.

Součástí dodávky budou vždy i spojovací prvky pro daný typ svodidla.

Svodidla musí být manipulovatelná pomocí 2 manipulačních ok našroubovaných ze svrchní strany nebo přes manipulační otvory manipulačními tyčemi nebo jiným způsobem. Nepředpokládáme manipulaci ve smontovaném stavu spolu s nástavbou oplocení.

Svodidla musí být manipulovatelná i v případě, že budou stát na nezpevněné ploše (např. na trávě apod.).

Vzorový výkres:

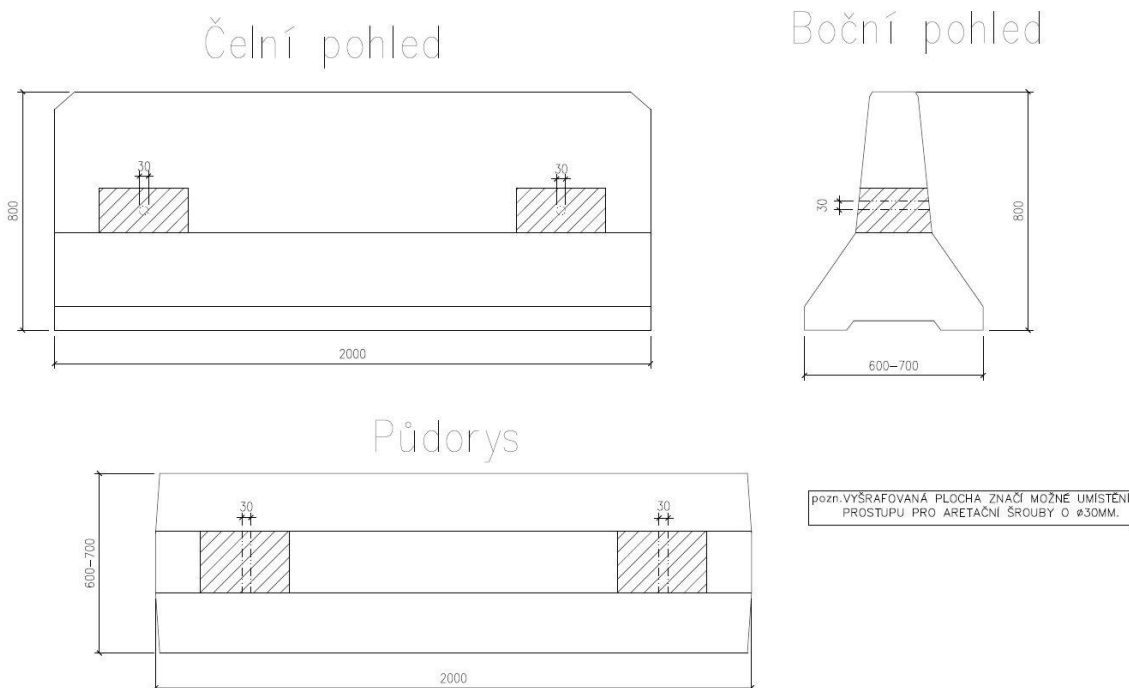



Referenční obrázek budoucího kompletního prvku mobilního oplocení. Nástavba oplocení není předmětem tohoto zadávacího řízení.